

機型	EB-535W	EB-530	EB-520
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V / AC200V-240V	AC100V-120V / AC200V-240V	AC100V-120V / AC200V-240V
液晶板 (1) 尺寸 (2) 畫素數	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	3400 流明 白色亮度 (Light Output) 3400 流明 彩色亮度 (Color Light Output)	3200 流明 3200 流明	2700 流明 2700 流明
標準解析度	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV 相容性	480i ~ 1080P	480i ~ 1080P	480i ~ 1080P
視訊畫素	掃描密度 800 條	掃描密度 768 條	掃描密度 768 條
投影畫面尺寸	53" ~ 116" (80 吋投影只需 83cm)	50" ~ 108" (80 吋投影只需 89cm)	50" ~ 108" (80 吋投影只需 89cm)
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、背投、天花板前投、天花板背投
視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
聲音輸出	內建 16 瓦喇叭 x 1	內建 16 瓦喇叭 x 1	內建 16 瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面			
輸入端子 (1) 映像 (RGB)	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2
(2) 映像 (數位)	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1
(3) 聲音	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2
輸出端子 (1) 映像	D-sub 15pin x 1 (Output signal: 電腦 1 only)	D-sub 15pin x 1 (Output signal: 電腦 1 only)	D-sub 15pin x 1 (Output signal: 電腦 1 only)
(2) 聲音	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
視訊 Video 訊號			
輸入端子 (1) 映像	Composite Video: RCA x 1 S-Video x 1	Composite Video: RCA x 1 S-Video x 1	Composite Video: RCA x 1 S-Video x 1
(2) 聲音	Component Video / RGB Video: D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面) RCA (White / Red) x 1 pair	Component Video / RGB Video: D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面) RCA (White / Red) x 1 pair	Component Video / RGB Video: D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面) RCA (White / Red) x 1 pair
其他訊號介面			
輸入端子 (1) USB Type B	YES (USB Display)	YES (USB Display)	YES (USB Display)
(2) USB Type A	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)
(3) 麥克風	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡 (1) 調焦方式	數位式縮放以及手動焦距調整	數位式縮放以及手動焦距調整	數位式縮放以及手動焦距調整
(2) 焦距	F: 1.6 · f: 6.4 mm	F: 1.6 · f: 6.4 mm	F: 1.6 · f: 6.4 mm
(3) 放大比例	1 : 1.35 (Digital zoom)	1 : 1.35 (Digital zoom)	1 : 1.35 (Digital zoom)
投影畫面比例 (寬:長)	16 : 10	4 : 3	4 : 3
投射距離	0.54 ~ 1.22 公尺	0.54 ~ 1.22 公尺	0.54 ~ 1.22 公尺
數位式梯形修正	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能
燈泡壽命	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)
對比度	16000 : 1 (Auto iris: on)	16000 : 1 (Auto iris: on)	16000 : 1 (Auto iris: on)
周邊對應中心亮度比	85%	85%	85%
色彩重現	10bit · Up to 1.07 billion colors	10bit · Up to 1.07 billion colors	10bit · Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (類比)	15 - 92KHz	15 - 92KHz	15 - 92KHz
(2) 垂直	50 - 85Hz	50 - 85Hz	50 - 85Hz
有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (數位)	15 - 75KHz	15 - 75KHz	15 - 75KHz
(2) 垂直	24 / 30 / 50 / 60 Hz	24 / 30 / 50 / 60 Hz	24 / 30 / 50 / 60 Hz
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)			
遙控滑鼠及 Serial I/O	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1
光源耗電	215W UHE 燈泡	215W UHE 燈泡	200W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP87	ELPLP87	ELPLP87
使用環境溫度	攝氏 5 - 35 度	攝氏 5 - 35 度	攝氏 5 - 35 度
風扇噪音值	37dB / 29dB (Normal / Eco)	37dB / 29dB (Normal / Eco)	35dB / 28dB (Normal / Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA - C22.2	UL60950-1 CSA - C22.2	UL60950-1 CSA - C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格			
消耗電力	315W / 230W (Normal / Eco)	315W / 230W (Normal / Eco)	293W / 229W (Normal / Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.22W	0.22W	0.22W
重量	3.7kg	3.7kg	3.7kg
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	34.4 x 32.3 x 13.2	34.4 x 32.3 x 13.2	34.4 x 32.3 x 13.2
隨機附贈配件	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡
其他特殊功能	短距投影, 80 吋只需要 83 公分 (16 : 10) 支援無線網路投影功能, Multi-PC Projection, iProjection (需選購ELPAP07無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟播放 JPEG, Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源	短距投影, 80 吋只需要 89 公分 (4 : 3) 支援無線網路投影功能, Multi-PC Projection, iProjection (需選購ELPAP07無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟播放 JPEG, Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源	短距投影, 80 吋只需要 89 公分 (4:3) 支援無線網路投影功能, Multi-PC Projection, iProjection (需選購ELPAP07無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟播放 JPEG, Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源

清晰, 明亮, 美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。

買投影機, 先比較彩色亮度



有關各品牌投影效果比較請您眼見為憑, 一窺究竟!



EB-535W / EB-530 / EB-520 輸入介面

全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw

3 Year 極致保固

Epson 3年極致保固:
為確保3年極致保固的權益, 請於購買後一個月內完成保固登錄, 以確保第2-3年保固生效
◎ 第一年工資+零件+取送免費
◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)
◎ 第三年工資免費(需上網登錄)
◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先到為準)。
投影機保固登錄:
http://www.epson.com.tw/icpwarranty
購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章

2016-03-10 三版



短距投影, 商務 / 教學專業最實用
10000 小時長效燈泡最給力

短距超亮彩投影機

Multimedia Projector
EB-535W
EB-530 / EB-520

- 買投影機, 先比較彩色亮度! Epson投影機白色亮度 = 彩色亮度。
- 短距投影設計, 100吋僅需1.1公尺。
- 超長效智慧節能燈泡, 壽命長達10000小時, 省能省成本最給力。
- 支援無線網路投影(需搭配ELPAP07無線投影模組)。



Epson 連續 14 年
全球投影機第一品牌



Multimedia Projector

EB-535W **WXGA** 3400 lm

EB-530 **XGA** 3200 lm

EB-520 **XGA** 2700 lm

高亮度 + 高對比短距投影 投影體驗新紀元

專為小會議室及小空間量身設計的短距投影機EB-535W / EB-530 / EB-520，讓你不再為光線與陰影煩惱，不論是教學或是會議都能輕鬆投出無限大樂趣。



買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-535W / EB-530 / EB-520 亮度提升達 3400lm WXGA / 3200lm XGA / 2700lm XGA 擁有高白色亮度及同等的彩色亮度，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。



EB-535W / EB-530 / EB-520 對比度也大幅提昇為16000:1，忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。



一坪就有100吋，短距投影最便利

承襲前代機種的短距設計，在1.1公尺的近距離就能投影100吋的畫面，能直接投影在白板、黑板或牆面等教室現有設施。

短焦投影機近距離投影的特色，讓簡報者即使站在螢幕正前方，光線也不容易直射雙眼。高亮度投影不需犧牲環境光源，聽眾可進行筆記，使會議/教學進行更為舒適及無負擔。

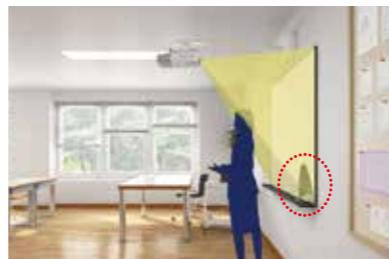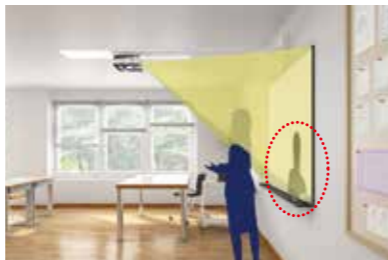

彩色亮度
3400
LUMENS

白色亮度
3400
LUMENS



支援多元介面

具備與HDMI、LAN區域網路線、麥克風、個人電腦等多種裝置相容，適用於各種不同的操作環境。易於整合與先進的連接功能，讓相關設備升級時更容易搭配其他技術。




無線網路投影功能

支援 802.11 b/g/n 無線網路投影，不但設定容易，更不用擔心被雜亂的網路線絆倒。支援聲訊的無線傳輸，不需連接音源線，影音傳輸品質更穩定。(無線投影模組為選購配備)



RJ-45網路監控管理

經由Epson網路監控軟體EasyMP，連結電腦即可遠端監看投影機的使用狀態及運作效率，遇有燈泡過熱或是其他異常發生，都能在第一時間提醒維護單位，確保投影機正常運作。

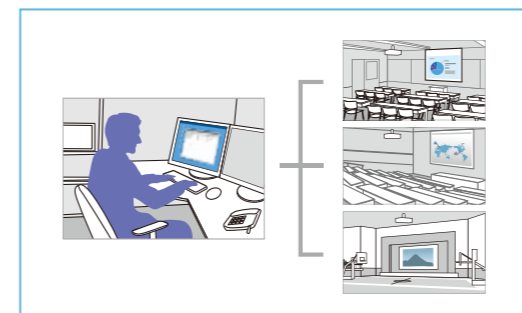


獨家生態護照


Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-535W / 530 / 520燈泡效能提升1.6倍，達10000小時，大幅降低燈泡更換次數，減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

10000小時智慧長效燈泡，環保更省成本

EB-535W / EB-530 / EB-520 擁有最高10000小時智慧長效燈泡，每小時使用成本更低。全新的智慧偵測功能會因應環境光源與影像內容，自動調整投影亮度，節省電力更提供您更優質的會議教學投影品質。

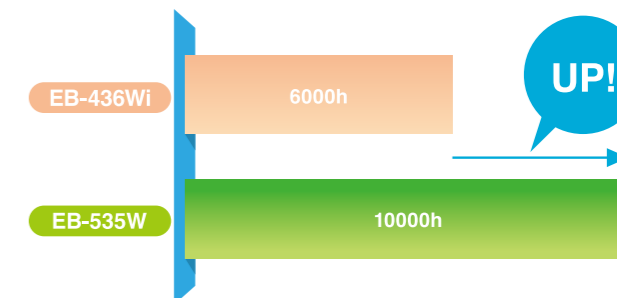

依影像內容自動調整

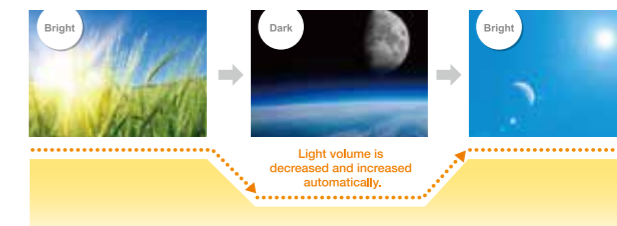

自動增減亮度

自動偵測PC訊號啟動電源

投影機可偵測電腦訊號，自動啟動電源。無須手動開啟設備，投影簡報更俐落。



內建16W高功率喇叭

強大的16W內建喇叭，讓您不需要連接外接喇叭，高品質的音效即使在大型會議室或教室內，也能清楚放送。

安心 極致3年的主機保固

購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固，讓您放心進行會議提案，遍及全台的維修服務，給您最安心的保障，登錄保固網址：

<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>

